

Steelcase



USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO
GUIDE DE L'UTILISATEUR

Important safety information included.
Save and keep with desk.

Incluye importante información sobre
seguridad. Guarde y conserve con su
escritorio.

Importants renseignements de sécurité
inclus. À conserver avec le bureau.

Migration™ Collection
Height-Adjustable Desks
Escritorio de altura ajustable
Bureau à hauteur ajustable

⚠ WARNING



Crush Hazard – Keep Clear

RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH

Raising or lowering desk can trap or crush body parts.

DO NOT OPERATE THIS EQUIPMENT UNLESS PROPERLY TRAINED. Read this guide first.




DO NOT ALLOW USE BY CHILDREN or people unable to understand the risks and to safely adjust desk height.

MAINTAIN >1" (25 mm) GAP ABOVE OBJECTS ON DESK AT MAX HEIGHT, AND BETWEEN DESK AND ADJACENT OBJECTS. Locate desk, accessories and nearby objects to allow movement of desktop through full range without pulling cords, trapping body parts or colliding with anything (shelves, electrical plugs and cords, door knobs, window sills, storage cabinets, etc.).



DO NOT PLACE FEET OR OTHER BODY PARTS ON CABINETS OR OBJECTS BELOW DESKTOP.

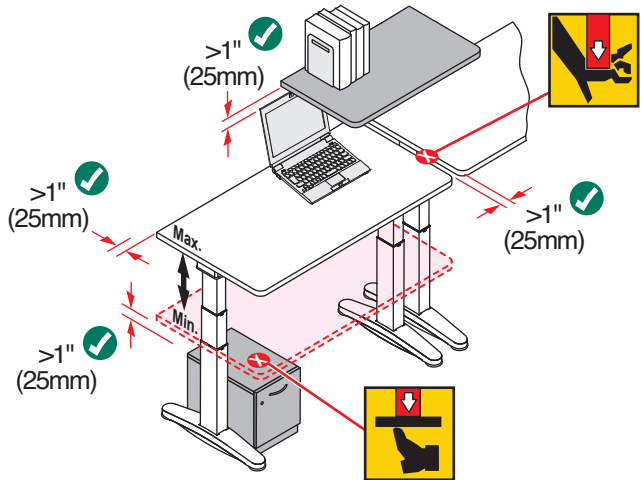

⚠ CAUTION

RISK OF INJURY. Do not sit or stand on product.

Regularly inspect for damage or broken parts and loose fasteners (screws, etc.). If any of these conditions exist, remove from service immediately. Repairs are to be made using only factory authorized parts and methods. For information on furniture maintenance, or to report furniture which requires service, call Steelcase toll-free at 1.888.783.3522.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

⚠ WARNING



To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:


The desk or table shall be positioned near power socket and the plug shall be easily accessible.

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using this furnishing.
2. Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.
3. Use this table only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this table if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Do not use outdoors.
7. For tables not provided with work surfaces: This furnishing is not complete until mated with a suitable work surface. Consult assembly directions for requirements.
8. Detachable supply cord: use only type SJT 18 AWG cord.

Products with Polarized Plugs


Fig. 1 Polarized Plug



POLARIZED PLUG INSTRUCTIONS:



To reduce the risk of electrical shock, some furnishings have a polarized plug (one blade is wider than the other) like the plug illustrated in **Fig. 1**. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

INSTRUCTIONS FOR DOUBLE INSULATED PRODUCTS:

No grounding means is provided on a double-insulated product. Nor is a means for grounding to be added to the product. The plug looks like the plug illustrated in **Fig. 1**. A double insulated product is marked with the words “double insulation”, “double insulated”, or .

Products with Grounded Plugs

Fig. 2 Grounding Methods



GROUNDING INSTRUCTIONS:

Some products must be grounded. Connect these types of appliances to a properly grounded outlet in accordance with all local codes and ordinances.

For products sold in North America and other 120V regions: the product is for use on a nominal 120-V circuit. These products use a grounded plug that looks like the plug illustrated in sketch A in **Fig. 2**. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.

PLUG ILLUSTRATION DISCLAIMER: Illustrations shown here may not match your product. Depending on your region, the plug pin size and shape may change.

Height Adjustment Controllers

For a visual demonstration, please visit [youtube.com/steelcasetv](https://www.youtube.com/steelcasetv)

Simple Touch or Basic Controller

OPERATING THE CONTROLLER

The desk adjusts via the simple touch or basic controller.

- Lift **up** or press **down** on the controller to reach the desired desk height.
- The desk will continue to move up or down until the controller is released or the minimum or maximum height is reached.

Note: The user must continuously lift up or press down the controller in order for the desk to move.



Active Touch Controller

Short Range Wireless Enabled

OPERATING THE CONTROLLER

The desk adjusts via the active touch controller.

- Lift **up** or press **down** on the controller to reach the desired desk height. The display will show the current height of the desk.
- To switch to a stored height in memory, outlined on next page, tap twice on the controller in quick succession in the direction you want the desk to move. The desk will move up or down until it has reached the stored height.
- Or when lifting or pressing down on the controller, the desk will pause at the stored preset. Release the controller to stop at the stored height.

Note: To bypass stored heights, continue to lift or press down. The desk will pause briefly before continuing until the minimum or maximum height is reached.

Note: To stop the desk from traveling to the stored height, lift or press down on the controller.



WARNING

This controller allows the desk to move to a saved height without continuously touching the controller. Be sure no people or objects are in the path of the desk. Never allow children to operate this desk as injury or property damage could occur.

Active Touch Controller cont.




STORE HEIGHT INTO MEMORY

To set into memory the desired height for either seated or standing work, use the two memory position buttons.

- Lift **up** or press **down** on the controller to reach the desired desk height.
- Press and hold the memory position button, **1** or **2**, for 1 second until the number 1 or 2 flashes and the light guide fills.
- To save an additional height, repeat this sequence using the **1** or **2** button.
- To clear all stored memory positions, press and hold the **1** and **2** buttons simultaneously, for 1 second, until the display flashes “PRESET CLEAR” and the light guide fills.





SET CHANGE OF POSTURE TIMER

The desk is equipped with Active Motion, which delivers a subtle up/down motion signaling when it is time to move. The timer is set in 15 minute increments, from 15-90 minutes.

- Press and hold the  button for 1 second and cycle through until your preferred time is shown. Release the  button to select. The light guide fills to save the selection.
- The  icon will appear in the bottom right of the height display to indicate that a timer is active. **TIP:** To wake the controller from sleep mode to view the icon, press any button on the controller.

Note: If you do not change postures within five (5) minutes of the Active Motion reminder, the timer will reset to OFF. You will need to set the posture reminder timer again.

PAIR THE APP TO THE DESK


- To download the free Steelcase Rise app, visit steelcase.com/rise. The app is compatible with both iOS and Android devices and allows you to connect to the desk via short range wireless in order to track sitting and standing activity.
- In your phone settings, set Bluetooth to On.
- On the controller, press and hold the **2** and  buttons simultaneously for 2 seconds, until the desk identification number appears (e.g.  ID DESK - 1234).
- In the app, select the identification number that matches the desk you are pairing to. Your phone should read “Connected”.
- The controller will display “ PAIRED” when successful.
- To exit from the display, press any button on the controller.
- The  will appear in the upper right corner of the height display to indicate the desk is paired. **TIP:** To wake the controller from sleep mode to view the icon, press any button on the controller.

Active Touch Controller cont.


RESETTING THE ACTIVE TOUCH DISPLAY HEIGHT

1. Press **1**, **2**, **1**, **2**. The text will begin blinking “SELECT”, “HEIGHT”.
2. Lift **up** or press **down** on the controller to scroll through the starting height options.
3. Once the correct height has been chosen, pause for 2 seconds.
4. The light guide will fill. When all three bars are full, the starting height is saved.

ADJUSTING THE HEIGHT DISPLAYED

1. It may be necessary to adjust the height displayed, which is set to the default setting from the factory.
2. Press and hold the **1**, **2** and  buttons simultaneously for four seconds.
3. The display will flash “ADJUST HEIGHT”, and then the current desk height will flash on the display.
4. Lift **up** or press **down** on the controller to change the height displayed. The new desk height will flash until the light guide fills. **TIP:** The desk should not move during this step.

SWITCH DISPLAY FROM INCHES TO CENTIMETERS

Press and hold the **1** and  buttons simultaneously for three seconds, to change the display from “INCH” to “CM”. The new selection will flash until the light guide fills.

ERROR CODES

In the event of a fault, the display may show an error code number and brief description. Refer to the error code list and troubleshooting guide.



Scan to visit steelcase.com/migrationcollection/errorcodes

3 Preset Programmable Controller with Digital Display

OPERATING THE CONTROLLER

- Press and hold either the **up** or **down** button to reach the desired height. The digital controller will display the current height of the desk.
- To adjust to a stored height in memory, use the three memory position buttons.
 - A. Press and hold the numbered button that has the saved height stored into memory.
 - B. The desk will raise or lower until it reaches the stored height. The controller will display the current height of the desk as it adjusts.
- The digital display will turn off after 10 seconds of no activity. Press the **up**, **down** or **preset** button to activate the display.
- The user must continuously hold down the button in order for the desk to move.



STORE HEIGHT INTO MEMORY

To set into memory the desired height for either seated or standing work, use the three memory position buttons.

1. Press either the **up** or **down** button to reach the desired height.
2. Press the **s** button once.
3. The display will flash **s** for 2 seconds. During this time press your choice of memory position buttons 1-3 to set that particular height. The display will store by showing **1**, **2** or **3** for 1 second.

To save additional heights repeat this sequence using the remaining two buttons.

ADJUSTING THE HEIGHT DISPLAYED

The controller will show 22.6" at its lowest setting which is the default setting from the factory. If you need to adjust the height displayed:

1. At the same time, press the **up** and **down** buttons for 5 seconds. The display will show --- (three dashes), then the display will show the height.
2. Adjust the displayed height using the **up** or **down** buttons. After 5 seconds of inactivity the height will blink once setting the new height.

Note: This controller does not allow switching from inches to centimetres.

ERROR CODES

In the event of a fault, the digital display may show an error code. Refer to the error code list and troubleshooting guide for further instruction.

Note: Error codes will only be displayed when a button is pressed.



Scan to visit steelcase.com/migrationcollection/errorcodes

Cable Management


When installing equipment, either on the worksurface or below, be sure that the connecting cables are free from obstruction. The Migration Collection offers cable brackets, cable tray and cable riser to help manage excess cables/wires on the underside of the worksurface.

Workstation Design Tips

- Ensure that power cords for all accessory items – computer, lights, monitors, etc. – are of sufficient length to reach outlets throughout the range of worksurface height adjustment. Do not subject the cords to any strain while height adjustment is taking place.
- Always check for proper operating clearance before placing any item on, above or below the worksurface.

Medical Device Interference

This product contains magnet(s) located as indicated by this symbol: Ω .

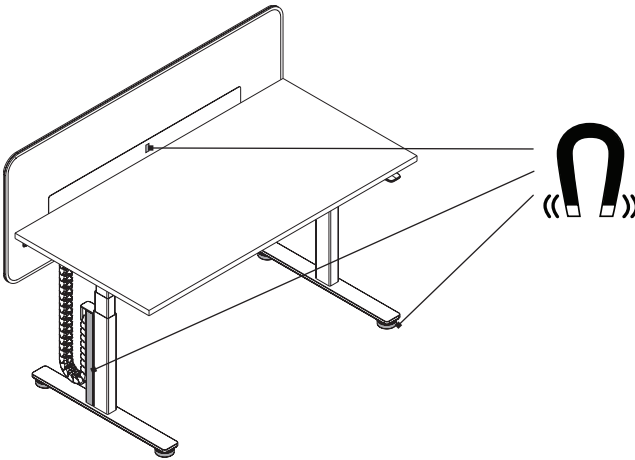

Maintenance and Cleaning

LIFTING COLUMNS

Regularly clean dust and dirt from lifting columns. To ensure all surfaces are thoroughly cleaned, make sure the lifting columns are fully extended to their maximum height. Also, be sure to inspect cables and lifting columns for damage. Check all connections for both correct function and secure mounting.

A damp cloth is recommended. To protect the painted surfaces, use a cleanser that is not highly alkaline or acidic. A pH-neutral product is ideal.

Notice: Please do not move the desk without help. Refer to the guidelines at the end of the assembly instructions, or contact your facilities group for assistance.

Refer to: <https://www.steelcase.com/cleaning-steelcase-products/>

CONTROLLERS

WARNING

Crush hazard. Improper cleaning can result in unattended movement.

To clean the controller:

1. Unplug the desk.
2. Spray cleaner onto a cloth first, ensuring the cloth is damp, not saturated or dripping with excess liquid before wiping.
3. Gently wipe the controller horizontally. Do not press down or apply pressure when wiping.
4. Remove excess liquid with a dry cloth.

Notice: To prevent damage to the controller, carefully follow the cleaning instructions.

Notice: Cleaner should not contain bleach, chlorine or be highly alkaline or acidic. Do not use hand sanitizer gel as a cleaning agent.

Troubleshooting

If you are having trouble with your desk, try the simple steps outlined below.



If problems persist, please scan to visit steelcase.com/migrationcollection/troubleshoot.

DESK WILL NOT FULLY ADJUST

- Check that the power cable is fully plugged into the outlet.
- Check that the power cable is fully plugged into the control box under the desk.
- Check that the desk is not overloaded. The weight load should be evenly distributed.
- Synchronize the lifting columns as outlined on next page.

POWER-SAVING CONTROL BOX OR POWER SUPPLY

- The control box automatically powers down into 'standby' mode after 10 seconds of inactivity.
- During standby mode, the control box/power supply only consumes 0.1 watt of power.
- With the control box/power supply in standby mode, the desk can lose power without affecting the synchronization of the lifting columns. However, if the control box/power supply is still active and not in standby mode, a power loss will require that the lifting columns be re-synchronized.
- Power fluctuations and brownouts can also cause the need for re-synchronization.
- Synchronize the lifting columns as outlined on next page.


Notice: The control box/power supply does not reset (initialize) by being unplugged and plugged back in. Refer to the power cycle procedure below.

POWER CYCLE THE CONTROL BOX OR POWER SUPPLY

- In the unlikely event an error occurs, and the desk is unresponsive, disconnect power to the desk for at least 10 seconds to reset the control box/power supply.
- Reconnect power to the desk and synchronize the lifting columns as outlined below.

MEMORY RESET OF ACTIVE TOUCH CONTROLLER


In the unlikely event than an error occurs, the controller may need to be reset to the factory settings.

1. Press and hold the **1**, **2** and  buttons simultaneously for 8 seconds.
2. Continue to press and hold as the display cycles past "ADJUST HEIGHT" and the actual desk height until the display flashes "MEMORY RESET" and the light guide fills.
3. Synchronize the lifting columns as outlined on next page.

SYNCHRONIZING LIFTING COLUMNS

1. Operate the desk all the way down to the lowest position, and release.
2. Press down on the controller or **down** button, and hold.
3. After 2 seconds, the desk will move up and down, settling to its correct 'bottom' position.
4. The lifting columns are now synchronized via the software in the control box or integrated control.
5. Operate the desk all the way up and down to confirm proper function.

Product Specification: Migration Intro (HA1)

Range of Adjustment*	21.9" – 48" (556 mm – 1,219 mm)
Glide Adjustment	½" (14 mm)
Distributed Weight Capacity	Base supports a maximum distributed weight load of: 270 lbs (122.5 kg)**
Tip: When calculating lifting capacity, subtract the weight of the worksurface, understructure and options (i.e. cable tray).	
Wire Management Included	Yes
Controller	Basic, Active Touch
Decibel Rating (0.25 carpet NRC rating)	< 45 dBA
Volts	North America: 120V AC International: 100 – 240V AC
Power Frequency & Phase	North America: 50 – 60 Hz, Single-Phase International: 50 – 60 Hz, Single-Phase
Amps	North America: 4.0A max International: 1.6A
Watts	North America: 480W International: 385W
Standby Power	0.1W
Adjustability Speed	1.2"/sec. (30 mm/sec.)
Duty Cycle	10% (2 min. on, 18 min. off) Rated Duty Cycle. Maximum activation time (time on) followed by a minimum deactivation time (time off) necessary for the safe operation of the furniture.
	

*Range of adjustment includes 1" thick worksurface; alternative worksurface thicknesses will alter the height range.

**See spec guide for weight of each feature or refer to label on the underside of the worksurface for weight limits on the desk.

Product Specification: Migration Pro (HA2)


Range of Adjustment*	22.6" – 48.7" (574 mm – 1,237 mm)
Glide Adjustment	½" (14 mm) 1" (25 mm) optional spacer
Distributed Weight Capacity	Base supports a maximum distributed weight load of: 360 lbs (163.3 kg)**
Tip: When calculating lifting capacity, subtract the weight of the worksurface, understructure and options (i.e. integrated power, soft edge, cable tray).	
Wire Management Included	Yes
Controller	Simple Touch, Active Touch, Digital Preset
Decibel Rating (0.25 carpet NRC rating)	< 39 dBA
Volts	North America: 120V AC International: 100 – 240V AC
Power Frequency & Phase	North America: 60 Hz, Single-Phase International: 50 – 60 Hz, Single-Phase
Amps	North America: 2.5A International: 4.5A max
Watts	North America: 300W International: 450W
Standby Power	0.1W
Adjustability Speed	1.5"/sec. (38 mm/sec.)
Duty Cycle	10% (2 min. on, 18 min. off) Rated Duty Cycle. Maximum activation time (time on) followed by a minimum deactivation time (time off) necessary for the safe operation of the furniture.



*Range of adjustment includes 1" thick worksurface; alternative worksurface thicknesses will alter the height range.

**See spec guide for weight of each feature or refer to label on the underside of the worksurface for weight limits on the desk.

Product Specification: Migration Pro with Boost High-Speed (HA3)

Range of Adjustment*	22.6" – 48.7" (574 mm – 1,237 mm)
Glide Adjustment	½" (14 mm) 1" (25 mm) optional spacer
Distributed Weight Capacity	Base supports a maximum distributed weight load of: 270 lbs (122.5 kg)**
Tip: When calculating lifting capacity, subtract the weight of the worksurface, understructure and options (i.e. integrated power, soft edge, cable tray).	
Wire Management Included	Yes
Controller	Simple Touch, Active Touch, Digital Preset
Decibel Rating (0.25 carpet NRC rating)	< 45 dBA
Volts	100 – 240V AC
Power Frequency & Phase	60 Hz, Single-Phase
Amps	3.75A
Watts	450W
Standby Power	0.1W
Adjustability Speed	3.1"/sec. (80 mm/sec.)
Duty Cycle	10% (2 min. on, 18 min. off)
	<p>Rated Duty Cycle. Maximum activation time (time on) followed by a minimum deactivation time (time off) necessary for the safe operation of the furniture.</p>

*Range of adjustment includes 1" thick worksurface; alternative worksurface thicknesses will alter the height range.

**See spec guide for weight of each feature or refer to label on the underside of the worksurface for weight limits on the desk.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device pursuant to Part 15 for FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet or a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- **Caution:** changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada



Scan to visit our support page,
steelcase.com/migrationcollection/support,
for assembly, troubleshooting, how-to
documents, videos and more.

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de aplastamiento – Mantenga su distancia

RIESGO DE LESIÓN GRAVE O MUERTE

Levantar o bajar el escritorio puede atrapar o aplastar partes del cuerpo.

NO OPERE ESTE EQUIPO A MENOS QUE ESTÉ CAPACITADO DE MANERA CORRECTA. Lea esta guía primero.




NO PERMITA EL USO POR NIÑOS o personas que no pueden comprender los riesgos ni cómo ajustar de forma segura la altura del escritorio.

MANTENGA UN ESPACIO DE >25 mm (1") ARRIBA DE LOS OBJETOS EN EL ESCRITORIO A LA ALTURA MÁXIMA Y ENTRE EL ESCRITORIO Y LOS OBJETOS ADYACENTES. Ubique el escritorio, los accesorios y los objetos cercanos para permitir el movimiento del escritorio en toda su extensión sin jalar cables, atrapar partes del cuerpo o chocar con objetos (repisas, enchufes y cables eléctricos, perillas de puertas, marcos de ventanas, gabinetes de almacenamiento, etc.).



NO COLOQUE LOS PIES U OTRA PARTE DEL CUERPO EN LOS GABINETES U OBJETOS DEBAJO DEL ESCRITORIO.

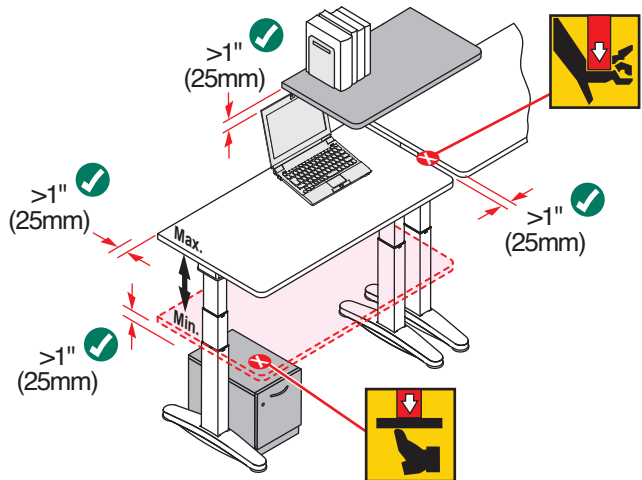

⚠️ PRECAUCIÓN

RIESGO DE LESIONES. No se siente ni se pare sobre el producto.

Inspecciónelo con regularidad en cuanto a daños o piezas rotas y sujetadores sueltos (tornillos, etc.). Si existe cualquiera de estas condiciones, retírelo de servicio inmediatamente. Las reparaciones deben hacerse únicamente con las piezas y los métodos autorizados por la fábrica. Para obtener información sobre el mantenimiento del mueble o reportar muebles que requieren servicio, llame sin costo a Steelcase marcando 1.888.783.3522.

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA OCASIONAR DAÑOS MATERIALES O LESIONES PERSONALES.

⚠️ ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de quemadura, incendio, descarga eléctrica o lesión:


El escritorio o la mesa deberán colocarse cerca de un contacto eléctrico y se debe tener un acceso fácil al enchufe.

Cuando use un mueble eléctrico, deberá observar siempre precauciones básicas como las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el mueble.
2. Desconecte siempre el mueble del contacto eléctrico antes de limpiarlo o darle mantenimiento.
3. Utilice esta mesa solamente para el uso previsto, como se explica en estas instrucciones. No use aditamentos que no hayan sido recomendados por el fabricante.
4. Jamás opere esta mesa si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado.
5. Mantenga el cable lejos de cualquier superficie caliente.
6. No lo use en exteriores.
7. Para mesas que no cuentan con superficies de trabajo: Este mueble no está completo hasta que se complemente con una superficie de trabajo adecuada. Consulte las instrucciones de ensamblaje para conocer los requerimientos.
8. Cable de alimentación desmontable: use solamente un cable tipso SJT, calibre 18 AWG.

Productos con enchufes polarizados


Fig. 1 Enchufe polarizado



INSTRUCCIONES PARA ENCHUFES


POLARIZADOS: A fin de reducir el riesgo de una descarga eléctrica, algunos muebles tienen enchufe polarizado (una de las clavijas planas es más ancha que la otra), como el que se ilustra en la Fig. 1. Este enchufe encajará en el contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el contacto, invierta el enchufe. Si aún no encaja, solicite a un electricista calificado que instale el contacto correcto. No modifique el enchufe de ninguna manera.

INSTRUCCIONES PARA PRODUCTOS CON DOBLE AISLAMIENTO:

Los productos con doble aislamiento no están equipados con medios de conexión a tierra. Tampoco se deben agregar al producto medios de conexión a tierra. El enchufe se ve como el que se ilustra en la Fig. 1. Un producto con doble aislamiento viene marcado con las palabras "doble aislamiento", "doblemente aislado" o .

Productos con enchufes aterrizados

Fig. 2 Métodos de conexión a tierra

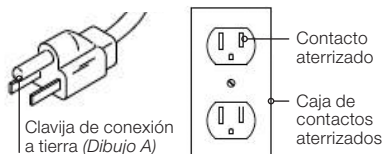

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA:

Algunos productos deben ser conectados a tierra. Conecte estos tipos de equipos eléctricos a un contacto debidamente aterrizado conforme a todos los códigos y bandos locales.

Para productos vendidos en América del Norte y otras regiones con 120 V: el producto se debe usar en un circuito de 120 V nominales. Estos productos usan un enchufe aterrizado que se ve como el enchufe que se ilustra en el Dibujo A de la Fig. 2. Asegúrese de conectar el producto en un contacto que tenga la misma configuración que el enchufe. No se deben usar adaptadores con este producto.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA ILUSTRACIÓN DEL ENCHUFE:

Las ilustraciones que se muestran aquí podrían no coincidir con su producto. Dependiendo de la región, el tamaño y la forma de las clavijas del enchufe podrían cambiar.

Controladores de Ajuste de Altura

Para ver una demostración visual, visite youtube.com/steelcasetv

Controlador Táctil Simple o Básico

OPERACIÓN DEL CONTROLADOR

El escritorio se ajusta mediante el controlador táctil simple o básico.

- Presione **subir** o **bajar** en el controlador para alcanzar la altura deseada del escritorio.
- El escritorio seguirá moviéndose hacia arriba o abajo hasta que suelte el controlador o se alcance la altura mínima o máxima.

Nota: El usuario debe presionar continuamente subir o bajar en el controlador para que el escritorio se mueva.



Controlador táctil simple



Controlador básico

Controlador Active Touch (Táctil activo)

Inalámbrico habilitado de corto alcance

OPERACIÓN DEL CONTROLADOR

El escritorio se ajusta por medio de un controlador táctil activo.

- Presione **subir** o **bajar** en el controlador hasta alcanzar la altura deseada del escritorio. La pantalla mostrará la altura actual del escritorio.
- Para cambiar a una altura guardada en la memoria, presione rápidamente dos veces el controlador en la dirección en que desea que se mueva el escritorio. El escritorio se moverá hacia arriba o abajo hasta que haya alcanzado la altura guardada.
- O bien, al presionar subir o bajar en el controlador, el escritorio hará una pausa en el ajuste previamente guardado. Suelte el controlador para detenerse en la altura guardada.

Nota: Para omitir alturas almacenadas, siga presionando subir o bajar. El escritorio hará una pausa breve antes de continuar hasta que se alcance la altura mínima o máxima.

Nota: Para evitar que el escritorio se mueva hasta la altura guardada, presione subir o bajar en el controlador.



Táctil activo

ADVERTENCIA

Este controlador permite que el escritorio se mueva hasta una altura guardada sin presionar continuamente el controlador. Asegúrese de que no haya personas u objetos en la trayectoria del escritorio. Nunca permita que los niños operen este escritorio ya que podrían sufrir lesiones o causar daños materiales.


Controlador Programable de 3 Memorias Con Pantalla Digital


OPERACIÓN DEL CONTROLADOR

- Mantenga presionado el botón **subir** o **bajar** para alcanzar la altura deseada.
El controlador de pantalla digital mostrará la altura actual del escritorio.
- Para cambiar a una altura almacenada en la memoria, utilice los tres botones de posición de la memoria.
 - A. Mantenga presionado el botón numerado que guarda la altura en la memoria.
 - B. El escritorio sube o baja hasta que alcanza la altura guardada.
El controlador muestra la altura actual del escritorio conforme se ajusta.
- La pantalla digital se apaga después de 10 segundos sin actividad.
Presione el botón arriba, abajo o preestablecido para activar la pantalla.
- El usuario debe mantener presionado el botón para que el escritorio se mueva.



Interferencia de Dispositivos Médicos

Este producto contiene imán(es), el siguiente símbolo indica su(s) ubicación(es): .

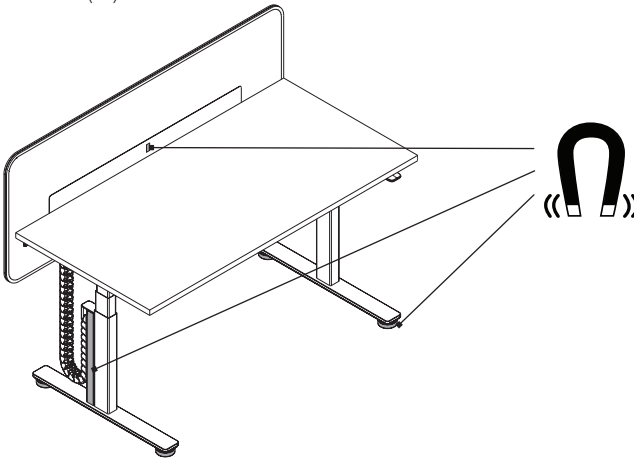

Mantenimiento y Limpieza

COLUMNAS DE ELEVACIÓN

Se recomienda utilizar un paño húmedo. Para proteger las superficies pintadas, use un limpiador que no sea demasiado alcalino o ácido. Es ideal un producto de pH neutro.

Referirse a: <https://www.steelcase.com/cleaning-steelcase-products/>

CONTROLADOR

ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento. Una limpieza inadecuada puede provocar un movimiento desatendido.

Para limpiar el controlador:

1. Desconecte el escritorio.
2. Rocíe primero el limpiador en un paño, asegurándose de que el paño esté húmedo, no saturado ni gotee con exceso de líquido antes de limpiar.
3. Limpie cuidadosamente el controlador horizontalmente. No presione ni aplique presión al limpiar.
4. Retire el exceso de líquido con un paño seco.

Nota: Para evitar daños en el controlador, siga cuidadosamente las instrucciones de limpieza.

Nota: El limpiador no debe contener lejía, cloro ni ser muy alcalino o ácido. No utilice gel desinfectante para manos como agente de limpieza.



Resolución de Problemas

Si persisten los problemas, consulte los pasos de resolución de problemas.



Escanear para visitar: steelcase.com/migrationcollection/troubleshoot



Especificaciones del Producto: Migration Intro (HA1)

Intervalo de ajuste*	556 mm a 1,219 mm (21.9" a 48")
Ajuste de deslizamiento	14 mm (½")
Capacidad de peso distribuido	La base soporta una carga máxima de peso distribuido de: 122.5 kg (270 lbs)**
Consejo: Al calcular la capacidad de levantamiento, reste el peso de la superficie de trabajo, la estructura inferior y las opciones (es decir, bandeja portacables).	
Control de cables incluido	Sí
Controlador	Básico, Táctil Activo
Clasificación de decibelios (con calificación NRC de alfombra de 0.25)	< 45 dBA
Voltios	América del Norte: 120V AC Internacional: 100 a 240V AC
Frecuencia de potencia y fase	América del Norte: 60 Hz, monofásico Internacional: 50 a 60 Hz, monofásico
Amperios	América del Norte: 4.0 A máx Internacional: 1.6 A
Vatios	América del Norte: 480 W Internacional: 385 W
Energía en modo de espera	0.1 W
Velocidad de ajuste	30 mm/s (1.2"/s)
Ciclo de trabajo	10 % (2 minutos encendido, 18 minutos apagado)
	Ciclo de trabajo nominal. Tiempo máximo de activación (tiempo encendido) seguido de un tiempo mínimo de desactivación (tiempo apagado) necesario para el funcionamiento seguro de los muebles.
ENCENDIDO	
	
APAGADO	

*El intervalo de ajuste incluye una superficie de trabajo de 1" de grueso; los grosores alternativos de la superficie de trabajo modificarán el intervalo de altura.

**Consulte la guía de especificaciones para conocer el peso de cada característica o consulte la etiqueta en la parte inferior de la superficie de trabajo para conocer los límites del peso que puede colocar sobre el escritorio.

Especificaciones del Producto: Migration Pro (HA2)

Intervalo de ajuste*	574 mm a 1,237 mm (22.6" a 48.7")
Ajuste de deslizamiento	14 mm (½") 25 mm (1") opcional
Capacidad de peso distribuido Consejo: Al calcular la capacidad de levantamiento, reste el peso de la superficie de trabajo, la estructura inferior y las opciones (es decir, alimentación integrada, borde suave, bandeja portacables).	La base soporta una carga máxima de peso distribuido de: 163.3 kg (360 lbs)**
Control de cables incluido	Sí
Controlador	Básico, Táctil Activo, Preestablecido digital
Clasificación de decibelios (con calificación NRC de alfombra de 0.25)	< 39 dBA
Voltios	América del Norte: 120V AC Internacional: 100 a 240V AC
Frecuencia de potencia y fase	América del Norte: 60 Hz, monofásico Internacional: 50 a 60 Hz, monofásico
Amperios	América del Norte: 2.5 A Internacional: 4.5 A máx
Vatios	América del Norte: 300 W Internacional: 450 W
Energía en modo de espera	0.1 W
Velocidad de ajuste	38 mm/s (1.5"/s)
Ciclo de trabajo	10 % (2 minutos encendido, 18 minutos apagado)
 2 min ENCENDIDO	 18 min APAGADO
	Ciclo de trabajo nominal. Tiempo máximo de activación (tiempo encendido) seguido de un tiempo mínimo de desactivación (tiempo apagado) necesario para el funcionamiento seguro de los muebles.

*El intervalo de ajuste incluye una superficie de trabajo de 1" de grueso; los grosores alternativos de la superficie de trabajo modificarán el intervalo de altura.

**Consulte la guía de especificaciones para conocer el peso de cada característica o consulte la etiqueta en la parte inferior de la superficie de trabajo para conocer los límites del peso que puede colocar sobre el escritorio.

Product Specification: Migration Pro with Boost High-Speed (HA3)

Intervalo de ajuste*	574 mm a 1,237 mm (22.6" a 48.7")
Ajuste de deslizamiento	14 mm (½") 25 mm (1") opcional
Capacidad de peso distribuido Consejo: Al calcular la capacidad de levantamiento, reste el peso de la superficie de trabajo, la estructura inferior y las opciones (es decir, alimentación integrada, borde suave, bandeja portacables).	La base soporta una carga máxima de peso distribuido de: 122.5 kg (270 lbs)**
Control de cables incluido	Sí
Controlador	Básico, Táctil Activo, Preestablecido digital
Clasificación de decibelios (con calificación NRC de alfombra de 0.25)	< 45 dBA
Voltios	100 a 240V AC
Frecuencia de potencia y fase	60 Hz, monofásico
Amperios	3.75 A
Vatios	450 W
Energía en modo de espera	0.1 W
Velocidad de ajuste	80 mm/s (3.1"/s)
Ciclo de trabajo	10 % (2 minutos encendido, 18 minutos apagado) Ciclo de trabajo nominal. Tiempo máximo de activación (tiempo encendido) seguido de un tiempo mínimo de desactivación (tiempo apagado) necesario para el funcionamiento seguro de los muebles.



ENCENDIDO



APAGADO

*El intervalo de ajuste incluye una superficie de trabajo de 1" de grueso; los grosores alternativos de la superficie de trabajo modificarán el intervalo de altura.

**Consulte la guía de especificaciones para conocer el peso de cada característica o consulte la etiqueta en la parte inferior de la superficie de trabajo para conocer los límites del peso que puede colocar sobre el escritorio.



Este equipo fue sometido a pruebas y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital clase B, de conformidad con la Parte 15 del reglamento de la FCC de Estados Unidos. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, de modo que si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que tal interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario intentar corregir la interferencia mediante la adopción de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un contacto o circuito diferente del que alimenta el receptor.
- Consultar al proveedor o solicitar la ayuda de un técnico con experiencia en radio y TV.
- **Precaución:** Todo cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento normativo podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este aparato digital clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada



Para descargar este documento en español,
escanear para visite [steelcase.com/
migrationcollection/userguide/es](https://steelcase.com/migrationcollection/userguide/es)



Para baixar este documento em Português,
escaneie para visitar [steelcase.com/
migrationcollection/userguide/pt](https://steelcase.com/migrationcollection/userguide/pt)

⚠ MISE EN GARDE



Risque d'écrasement – Se tenir éloigné


RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU DE MORT. Le soulèvement ou l'abaissement du bureau peut coincer et écraser des membres.

N'UTILISEZ PAS CET ÉQUIPEMENT À MOINS D'AVOIR REÇU UNE FORMATION ADÉQUATE. Commencez par lire ce guide.

CET ÉQUIPEMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ni par toute autre personne incapable de comprendre les risques et d'ajuster la hauteur du bureau en toute sécurité.

MAINTENEZ UN DÉGAGEMENT 25 mm (> 1 po) AU-DESSUS DES OBJETS PLACÉS SUR LE BUREAU LORSQUE CELUI-CI EST À HAUTEUR MAXIMALE, AINSI QU'ENTRE LE BUREAU ET LES OBJETS ADJACENTS. Placez le bureau, les accessoires et les objets avoisinants de façon à permettre la pleine amplitude de déplacement du plan de travail, sans risque de traction de cordes, de coincement de membres ou de collision avec d'autres objets (étagères, prises et fils électriques, poignées de porte, appuis de fenêtres, armoires, etc.).

NE PLACEZ PAS LES PIEDS OU D'AUTRES PARTIES DU CORPS SUR DES ARMOIRES OU DES OBJETS SITUÉS SOUS LE PLAN DE TRAVAIL.

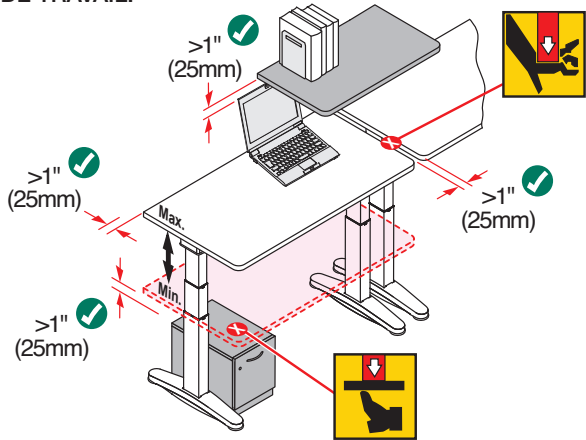

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES. Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le produit.

Inspectez-le régulièrement à la recherche de dommages, de pièces brisées et de dispositifs de fixation lâches (vis, etc.). Si une de ces conditions est présente, cessez immédiatement l'utilisation. On doit effectuer les réparations uniquement à l'aide de pièces et de méthodes autorisées en usine. Pour obtenir davantage de renseignements sur l'entretien des meubles ou pour signaler des meubles exigeant un entretien, appelez Steelcase sans frais au 1-888-783-3522.

NE PAS RESPECTER CES INSTRUCTIONS POURRAIT MENER À DES DOMMAGES AUX BIENS OU À DES BLESSURES.

⚠ MISE EN GARDE



Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :


Il faut placer le bureau ou la table près de la prise de courant, et celle-ci doit être facilement accessible.

Lors de l'utilisation de mobilier électrique, il faut toujours respecter des précautions de base, notamment :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce mobilier.
2. Toujours débrancher le meuble de la prise avant le nettoyage ou l'entretien.
3. Utiliser cette table uniquement pour son utilisation prévue, comme décrite dans ces instructions. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cette table si son cordon ou sa fiche est endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, ou si elle a été échappée ou endommagée.
5. Garder le cordon éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur.
7. Pour les tables non fournies avec les surfaces de travail : Ce meuble n'est pas complet tant qu'il n'est pas jumelé à une surface de travail appropriée. Consultez les directives d'assemblage pour connaître les exigences.
8. Cordon d'alimentation amovible: utilisez uniquement un cordon de type SJT 18 AWG.

Produits avec des fiches polarisées

Fig. 1 Fiche polarisée




INSTRUCTIONS POUR FICHE POLARISÉE :

Pour réduire le risque d'électrocution, certains meubles possèdent une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre), comme la fiche illustrée à la **fig. 1**. Une telle fiche peut seulement être insérée dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, retournez la fiche. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié pour installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.


INSTRUCTIONS POUR LES PRODUITS

À ISOLATION DOUBLE : Aucune méthode de mise à la terre n'est fournie sur un produit à isolation double. De plus, il n'y a pas de manière d'ajouter une mise à la terre au produit. La fiche ressemble à celle illustrée à la **fig. 1**.

Un produit à isolation double porte les mots « isolation double », « isolement double » ou .

Produits avec des fiches mises à la terre

Fig. 2 Méthodes de mise à la terre

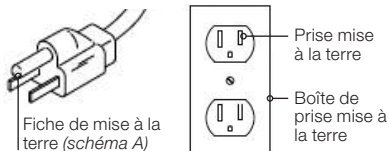

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE :

Certains produits doivent être mis à la terre. Connectez ces types d'appareils à une prise bien mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux.

Pour les produits vendus en Amérique du Nord et autres régions 120 V : ce produit est conçu pour une utilisation sur un circuit homologué 120 V. Ces produits utilisent une fiche mise à la terre qui ressemble à celle illustrée dans le schéma A de la **fig. 2**. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.

ÉNONCÉ SUR LES ILLUSTRATIONS

DE FICHES : Les illustrations présentées ici pourraient ne pas correspondre à votre produit. Selon votre région, la taille et la forme des broches de la fiche pourraient différer.

Contrôles d'ajustement de la hauteur

Pour une démonstration, visitez [youtube.com/steelcasetv](https://www.youtube.com/steelcasetv)

Contrôleur tactile ou de base

UTILISER LE CONTRÔLEUR

Le bureau s'ajuste à l'aide du contrôleur tactile ou de base.

- **Soulevez** ou **appuyez sur** le contrôleur pour obtenir la hauteur désirée.
- Le plan de travail continue à monter ou descendre jusqu'à ce qu'on relâche le contrôleur ou que la hauteur maximale ou minimale soit atteinte.

Remarque : Pour que le plan de travail se déplace, l'utilisateur doit soulever ou appuyer sur le contrôleur de façon continue.



Contrôleur à commande active

Sans fil à faible portée

UTILISER LE CONTRÔLEUR

Le bureau s'ajuste à l'aide du contrôleur à commande active.

- **Soulevez** ou **appuyez sur** le contrôleur pour obtenir la hauteur désirée. Le contrôleur numérique affichera la hauteur actuelle du plan de travail.
- Pour sélectionner une hauteur enregistrée en mémoire, tapez deux fois sur le contrôleur, à intervalle rapproché, dans la direction vers laquelle vous voulez que le plan de travail se déplace. Le plan de travail se déplacera vers le haut ou le bas jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur enregistrée en mémoire.
- Ou, lorsque vous soulevez ou appuyez sur le contrôleur, le plan de travail fera une pause à la hauteur préréglée. Relâchez le contrôleur pour vous arrêter à cette hauteur enregistrée en mémoire.

Remarque : Pour passer outre les hauteurs enregistrées en mémoire, continuez à soulever ou à appuyer sur le contrôleur. Le plan de travail fait une courte pause avant de continuer à monter ou à descendre jusqu'à ce que la hauteur maximale ou minimale soit atteinte.

Remarque : Pour interrompre la course du plan de travail vers la hauteur préréglée, soulevez ou appuyez sur le contrôleur.



MISE EN GARDE

Ce contrôleur permet au bureau de se déplacer vers une hauteur préenregistrée sans que vous ayez à manipuler le contrôleur de façon continue. Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouve dans la trajectoire du plan de travail. Ne laissez jamais un enfant commander le plan de travail, car des blessures ou des dommages matériels pourraient en résulter.

3 Réglages programmables prédéfinis avec affichage numérique


FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLEUR

- Maintenez la flèche vers le **haut** ou le **bas** enfoncée pour atteindre la hauteur souhaitée. Le contrôleur numérique affichera la hauteur actuelle du bureau.
- Pour sélectionner une hauteur enregistrée en mémoire, utilisez l'une des trois touches emplacements mémoire.
 - A. Appuyez une fois sur le numéro de touche correspondant à la hauteur prédéfinie enregistrée en mémoire.
 - B. Le bureau s'élèvera ou s'abaissera jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur enregistrée. Le contrôleur affiche la hauteur actuelle du bureau au fur et à mesure qu'il s'ajuste.
- L'écran numérique s'éteindra après 10 secondes d'inactivité. Appuyez sur le bouton **haut**, **bas** ou **prédéfinir** pour activer l'affichage.
- L'utilisateur doit maintenir la touche enfoncée pour faire bouger le plan de travail.



Interférence avec les Dispositifs Médicaux

Le produit contient des aimant(s), situé où se trouve ce symbole : Ω .

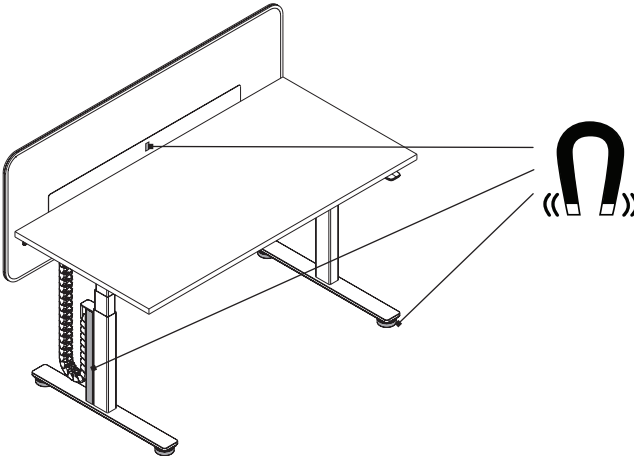

Entretien et nettoyage

COLONNES DE LEVAGE

Un chiffon humide est recommandé. Pour protéger les surfaces peintes, utilisez un produit nettoyant qui n'est pas trop alcalin ou acide. Un produit à pH neutre est idéal.

CONTRÔLEUR

MISE EN GARDE

Risque d'écrasement. Un nettoyage inadéquat peut entraîner un mouvement involontaire.

Pour nettoyer le contrôleur :

1. Débranchez le bureau.
2. Vaporisez d'abord le nettoyant sur un chiffon, en veillant à ce que le chiffon soit humide, mais pas saturé ou trempé d'un excès de liquide avant de l'essuyer.
3. Essuyez délicatement le contrôleur dans le sens horizontal. Veillez à ne pas appuyer ou à ne pas exercer de pression lors de l'essuyage.
4. Enlevez l'excès de liquide avec un chiffon sec.

Remarque : Pour éviter d'endommager le contrôleur, suivez attentivement les instructions de nettoyage.

Remarque : El limpiador no debe contener lejía, cloro ni ser muy alcalino o ácido. N'utilisez pas de gel désinfectant pour les mains comme agent de nettoyage.



Dépannage

Si les difficultés persistent, consultez les étapes de dépannage.



Numérisez pour visiter : steelcase.com/migrationcollection/troubleshoot

Caractéristiques du produit : Migration Intro (HA1)

Plage d'ajustement*	556 mm à 1 219 mm (21,9 po à 48 po)
Réglage des glissières	14 mm (½ po)
Capacité de poids réparti	La base supporte un poids réparti maximum de : 122,5 kg (270 lbs)**
Conseil : Lors du calcul de la capacité de levage, soustrayez le poids de la surface de travail, de l'ossature et des options (c.-à-d. plateau de câbles).	
Gestion des câbles incluse	Oui
Contrôleur	Basique, système de contrôle actif
Niveau de décibel (avec un tapis ayant une cote CAS de 0,25)	< 45 dBA
Voltios	Amérique du Nord : 120 V c.a. Internationale : 100 à 240 V c.a.
Fréquence d'alimentation et phase	Amérique du Nord : 50 à 60 Hz, monophasé Internationale : 50 à 60 Hz, monophasé
Intensité	Amérique du Nord : 4,0 A max Internationale : 1,6 A
Puissance	Amérique du Nord : 480 W Internationale : 385 W
Puissance absorbée au repos	0,1 W
Vitesse de réglabilité	30 mm/s (1,2 po/s)
Cycle opératoire	10 % (2 min. actif, 18 min. inactif)
 	Cycle de service nominal. Durée d'activation maximum (durée en marche) suivie d'une durée de désactivation minimum (durée à l'arrêt) nécessaire pour le fonctionnement sécuritaire du meuble.

*La plage d'ajustement comprend une surface de travail d'une épaisseur de 2,5 cm (1 po); des surfaces de travail d'une autre épaisseur modifieront la plage de hauteur.

**Se reporter au guide des caractéristiques pour le poids de chaque fonctionnalité ou à l'étiquette sur la face inférieure de la surface de travail pour les limites de poids.

Caractéristiques du produit : Migration Pro (HA2)

Plage d'ajustement*	574 mm à 1 237 mm (22,6 po à 48,7 po)
Réglage des glissières	14 mm (½ po) 25 mm (1 po) optionnel
Capacité de poids réparti Conseil : Lors du calcul de la capacité de levage, soustrayez le poids de la surface de travail, de l'ossature et des options (c.-à-d. alimentation intégrée, rebord souple, plateau de câbles).	La base supporte un poids réparti maximum de : 163,3 kg (360 lbs)**
Gestion des câbles incluse	Oui
Contrôleur	Contrôleur tactile, système de contrôle actif, réglages numériques prédéfinis
Niveau de décibel (avec un tapis ayant une cote CAS de 0,25)	< 39 dBA
Voltios	Amérique du Nord : 120 V c.a. Internationale : 100 à 240 V c.a.
Fréquence d'alimentation et phase	Amérique du Nord : 60 Hz, monophasé Internationale : 50 à 60 Hz, monophasé
Intensité	Amérique du Nord : 2,5 A Internationale : 4,5 A
Puissance	Amérique du Nord : 300 W Internationale : 450 W
Puissance absorbée au repos	0,1 W
Vitesse de réglabilité	38 mm/s (1,5 po/s)
Cycle opératoire	10 % (2 min. actif, 18 min. inactif) Cycle de service nominal. Durée d'activation maximum (durée en marche) suivie d'une durée de désactivation minimum (durée à l'arrêt) nécessaire pour le fonctionnement sécuritaire du meuble.



*La plage d'ajustement comprend une surface de travail d'une épaisseur de 2,5 cm (1 po); des surfaces de travail d'une autre épaisseur modifieront la plage de hauteur.

**Se reporter au guide des caractéristiques pour le poids de chaque fonctionnalité ou à l'étiquette sur la face inférieure de la surface de travail pour les limites de poids.

Caractéristiques du produit : Migration Pro with Boost High-Speed (HA3)

Plage d'ajustement*	574 mm à 1 237 mm (22,6 po à 48,7 po)
Réglage des glissières	14 mm (½ po) 25 mm (1 po) optionnel
Capacité de poids réparti Conseil : Lors du calcul de la capacité de levage, soustrayez le poids de la surface de travail, de l'ossature et des options (c.-à-d. alimentation intégrée, rebord souple, plateau de câbles).	La base supporte un poids réparti maximum de : 122,5 kg (270 lbs)**
Gestion des câbles incluse	Oui
Contrôleur	Contrôleur tactile, système de contrôle actif, réglages numériques prédéfinis
Niveau de décibel (avec un tapis ayant une cote CAS de 0,25)	< 45 dBA
Voltios	100 à 240 V c.a.
Fréquence d'alimentation et phase	60 Hz, monophasé
Intensité	3,75 A
Puissance	450 W
Puissance absorbée au repos	0,1 W
Vitesse de réglabilité	80 mm/s (3,1 po/s)
Cycle opératoire	10 % (2 min. actif, 18 min. inactif) Cycle de service nominal. Durée d'activation maximum (durée en marche) suivie d'une durée de désactivation minimum (durée à l'arrêt) nécessaire pour le fonctionnement sécuritaire du meuble.



*La plage d'ajustement comprend une surface de travail d'une épaisseur de 2,5 cm (1 po); des surfaces de travail d'une autre épaisseur modifieront la plage de hauteur.

**Se reporter au guide des caractéristiques pour le poids de chaque fonctionnalité ou à l'étiquette sur la face inférieure de la surface de travail pour les limites de poids.



Cet équipement a été testé et jugé conforme aux seuils établis pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles du FCC. Ces seuils sont censés fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par l'application d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne du récepteur.
- Augmenter la distance entre équipement et récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise ou un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.
- **Avertissement :** toute modification apportée à cet appareil qui n'est pas expressément approuvée par la partie responsable de la conformité risquerait d'annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Pour télécharger ce document en français,
scanner vers [visite steelcase.com/
migrationcollection/userguide/fr](https://www.steelcase.com/migrationcollection/userguide/fr)



Scan to visit our support page,
steelcase.com/migrationcollection/support,
for assembly, troubleshooting, how-to
documents, videos and more.

Steelcase®

06/13 ©2024 Steelcase Inc. All rights reserved. All specifications subject to change without notice.
Trademarks used herein are the property of Steelcase Inc. or of their respective owners.

Part No. 1561111002 — Rev. B