
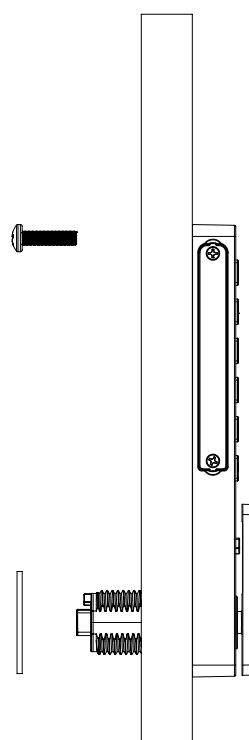
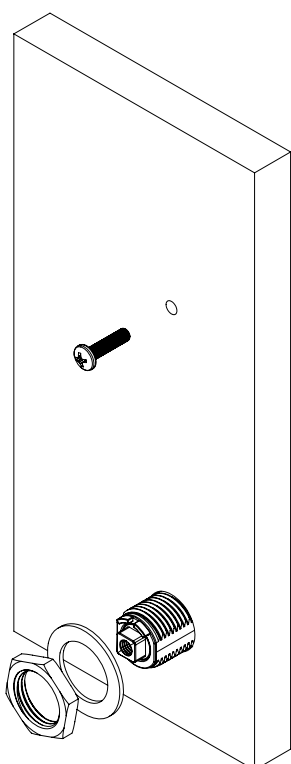


設定と設置
ガイド


設置装着：ドアの厚さが25mmまでの場合

位置と寸法はテンプレート1を使用

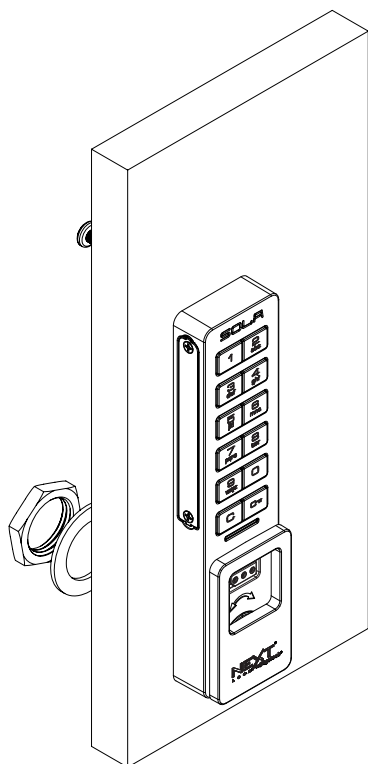




テンプレート1

! テンプレートは、スケールに合わせて印刷できない場合があります。印刷する前に、プリンタの設定で自動拡大縮小をオフにし、**100%**で印刷してください。すべての測定値を確認してから進めてください。

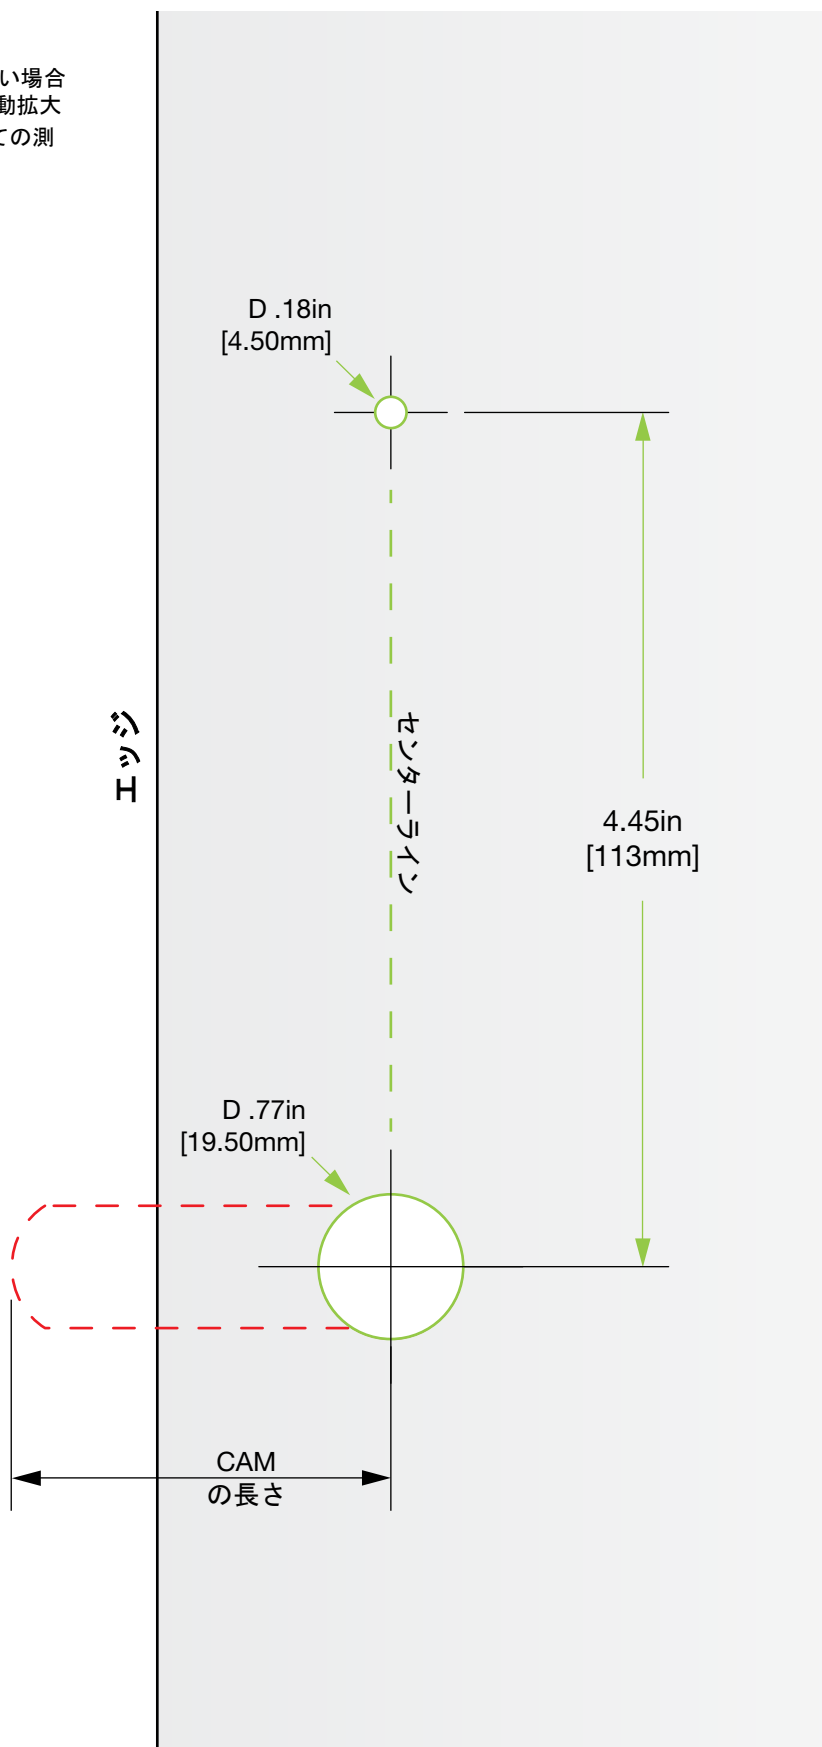


設置装着：ドアの厚さが25mmまでの場合

位置と寸法はテンプレート2を使用

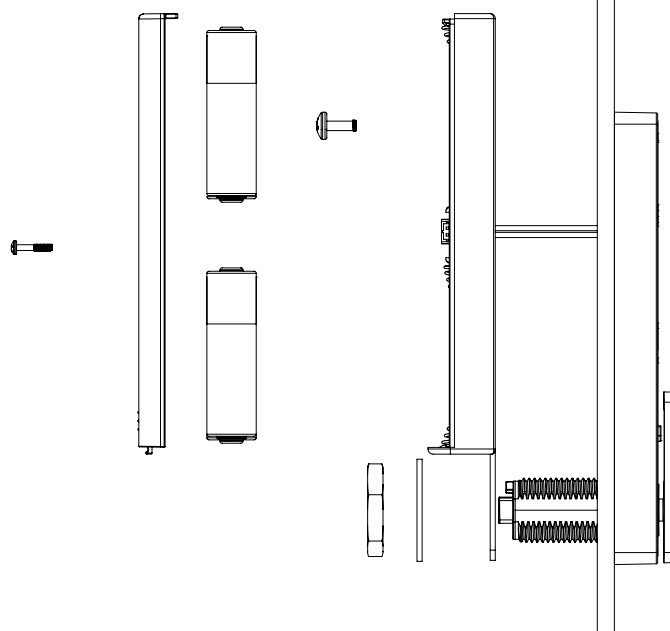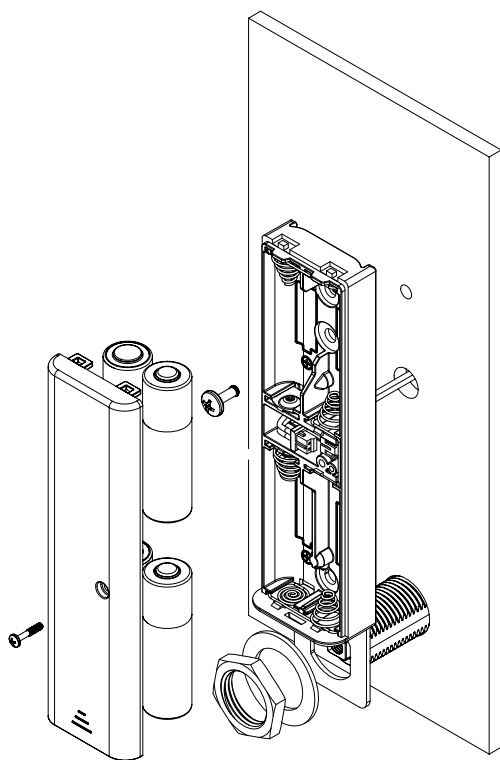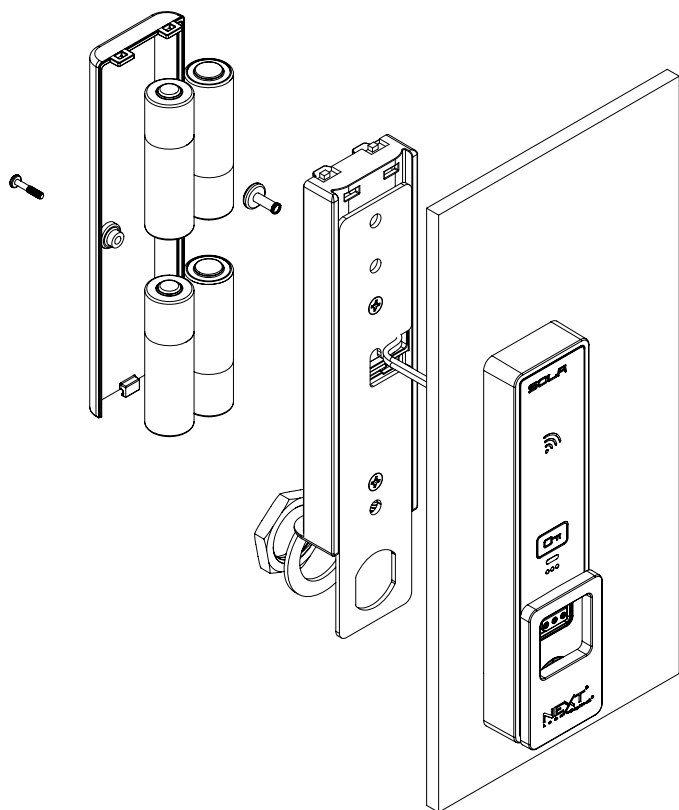




テンプレート2

! テンプレートは、スケールに合わせて印刷できない場合があります。印刷する前に、プリンタの設定で自動拡大縮小をオフにし、**100%**で印刷してください。すべての測定値を確認してから進めてください。

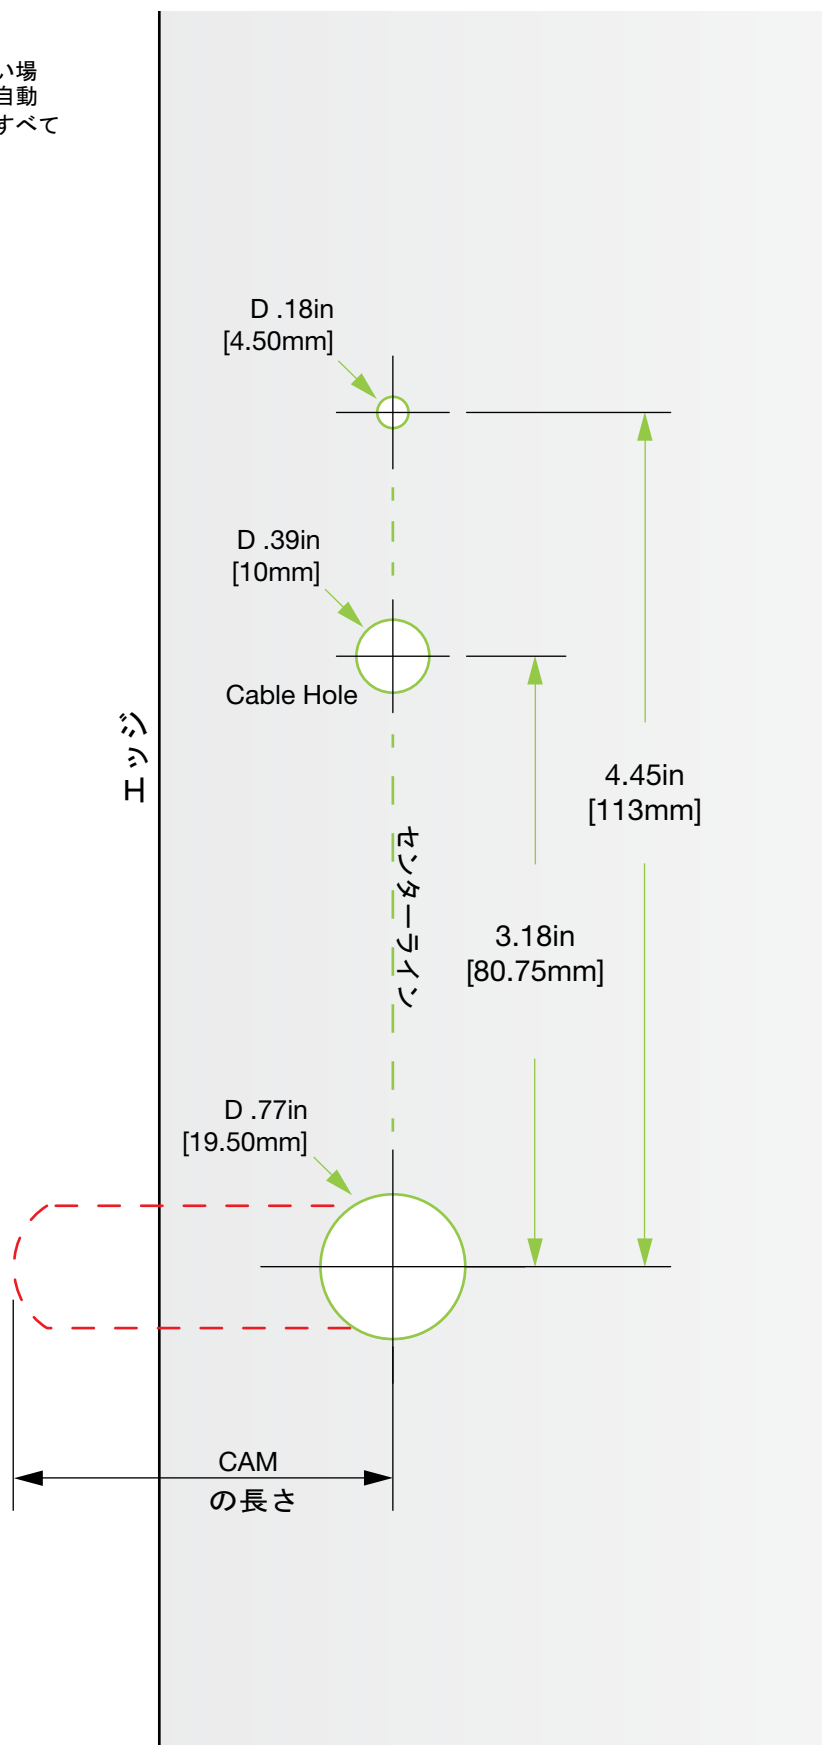

後付けマウント: 本体交換


位置と寸法はテンプレート3を使用

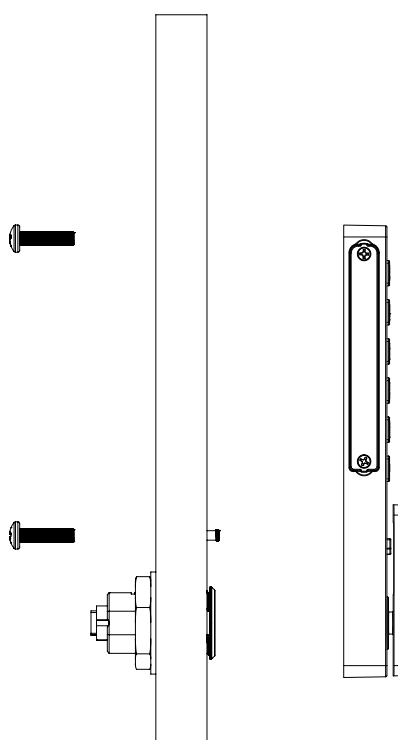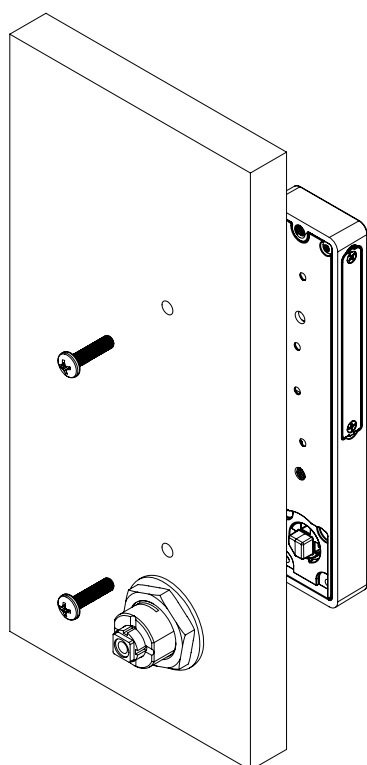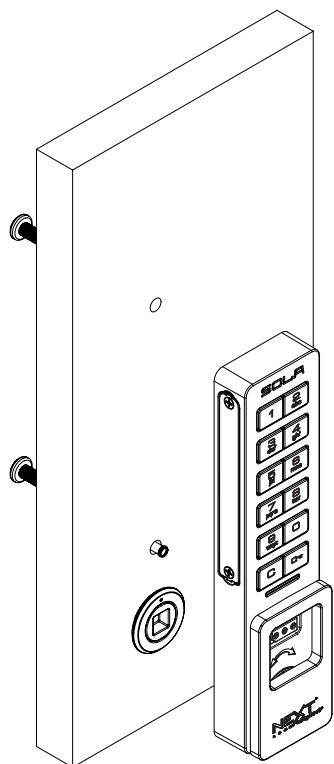

テンプレート3

! テンプレートは、スケールに合わせて印刷できない場合があります。印刷する前に、プリンタの設定で自動拡大縮小をオフにし、**100%**で印刷してください。すべての測定値を確認してから進めてください。

エッジ

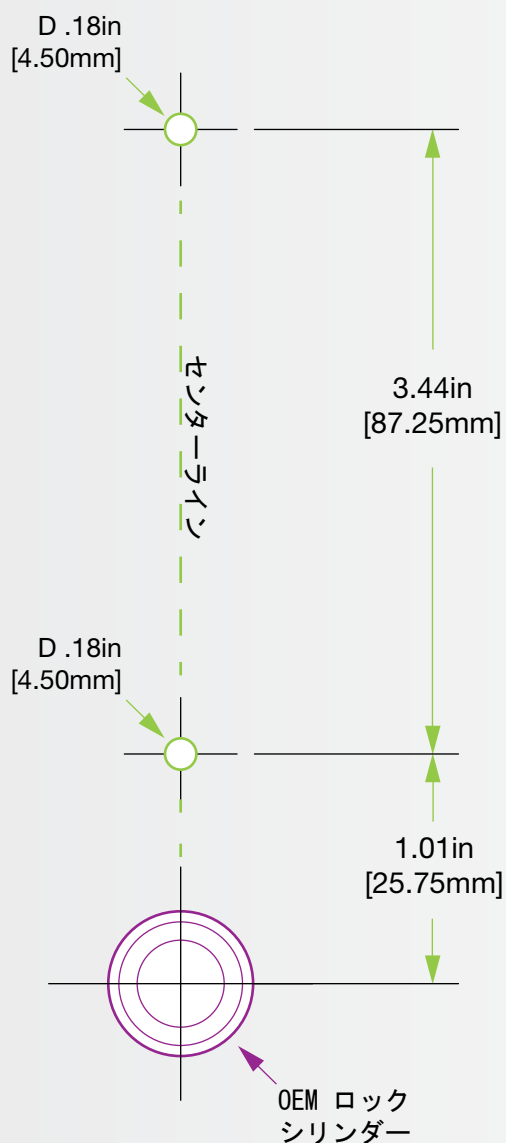

Digilock®

security simplified®

