

Touch RFID サーフェスマウント - 垂直方向


汎用方途の広い電子キーパッドで、日常やプライベート用ロックカーを
楽々固定できるようになります。複数の設定があり、Sola 3は新し
く、または改良された設備にも簡単に対応できます。

- Touch RFID 操作
- RFID スタンダード - iClassと Mifare (13.56MHz) ISO 14443A ・ ISO 14443B ・ ISO 15693
- Cam ロック装置
- 電子キー管理
- 2種類機能-シェア使用とアサイン使用
- マネージメントオーバーライドと電源バイパス
- オールメタル筐体
- つや消しニッケル仕上げと黒仕上げ
- 垂直方向-底面の取っ手
- サーフェスマウント
- 新しくまたは改良された設備にも設置可能に設計
- Camタイプとシリンダー長さの複数のオプション
- 90° もしくは180° 取っ手回転（時計回りと反時計回り）
- 様々なドアの厚さに対応
- 視覚的で聴覚的な表示




- IP55 レート
- プレミアム リチウム CR2450 電池 2 個を搭載
- バッテリー寿命：180,000 サイクル平均使用
- 最大2年間保証


上面

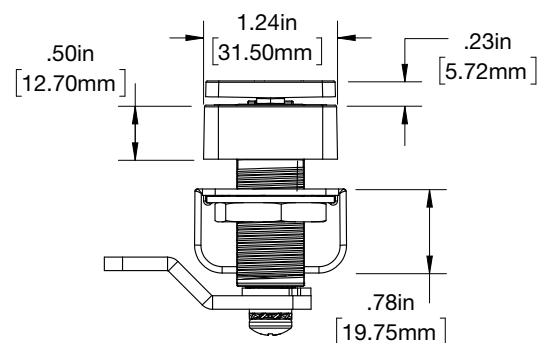


側面

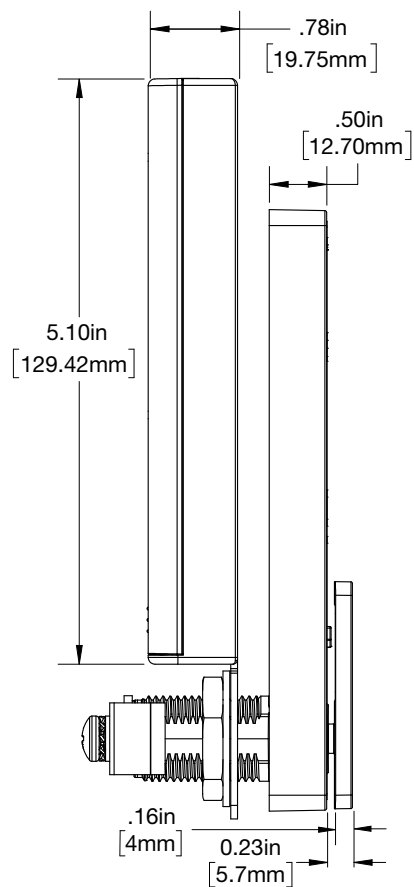


前面

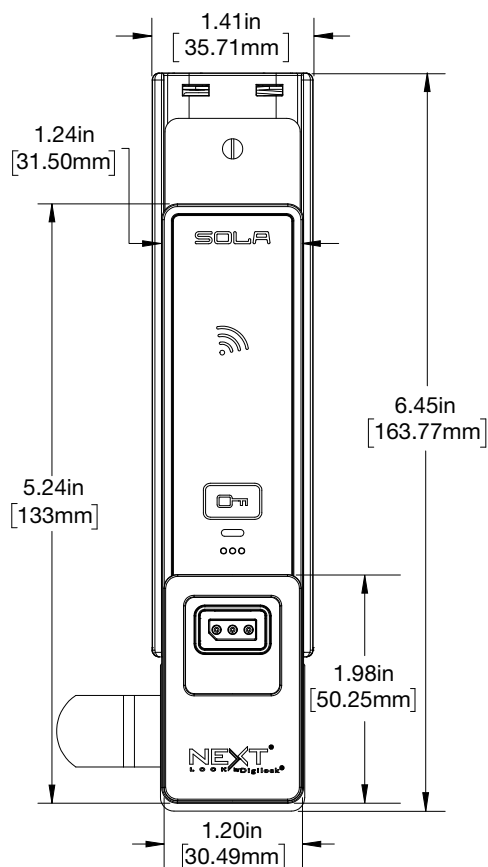

シリンダー長さ

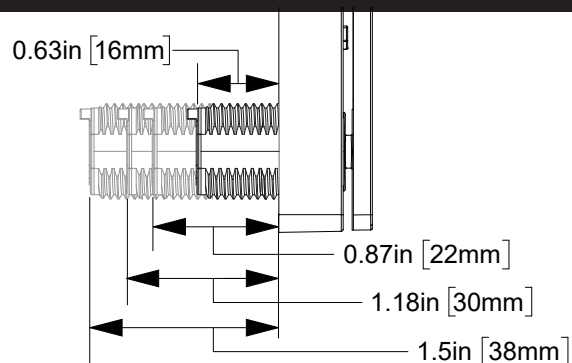


Camオプション

オフセット
Cam



	16MMシリンダー	22MMシリンダー	30MMシリンダー	38MMシリンダー
A	0.35in (8.92mm)	0.59in (14.92mm)	0.90in (22.92mm)	1.22in (30.92mm)
B	0.83in (21.18mm)	1.07in (27.18mm)	1.39in (35.18mm)	1.70in (43.18mm)

フラットCam




	16MMシリンダー	22MMシリンダー	30MMシリンダー	38MMシリンダー
A	0.71in (18mm)	0.94in (24mm)	1.26in (32mm)	1.57in (40mm)

リフターCam



	16MMシリンダー	22MMシリンダー	30MMシリンダー	38MMシリンダー
A	0.84in (21.25mm)	1.07in (27.25mm)	1.39in (35.25mm)	1.70in (43.25mm)
B	1.07in (27.25mm)	1.31in (33.25mm)	1.62in (41.25mm)	1.94in (49.25mm)
C	1.58in (40.16mm)	1.82in (46.16mm)	2.13in (54.16mm)	2.45in (62.16mm)

スラムラッチ




	16MMシリンダー	22MMシリンダー	30MMシリンダー	38MMシリンダー
A	0.78in (19.70mm)	1.01in (25.70mm)	1.33in (33.70mm)	1.64in (41.70mm)

- Touch RFID 操作
- RFID スタンダード - iClassとMifare (13.56MHz) ISO 14443A・ISO 14443B・ISO 15693
- Cam ロック装置
- 電子キー管理
- 2種類機能-シェア使用とアサイン使用
- マネージメントオーバーライドと電源バイパス
- オールメタル筐体
- つや消しニッケル仕上げと黒仕上げ
- 水平方向-左側または右側の取っ手
- サーフェスマウント
- 新しくまたは改良された設備にも設置可能に設計
- Camタイプとシリンダー長さの複数のオプション
- 90° もしくは180° 取っ手回転（時計回りと反時計回り）
- 様々なドアの厚さに対応
- 視覚的で聴覚的な表示




- IP55 レート
- 4AAバッテリーの電源
- バッテリー寿命：115000サイクル平均使用
- 最大2年間保証


側面

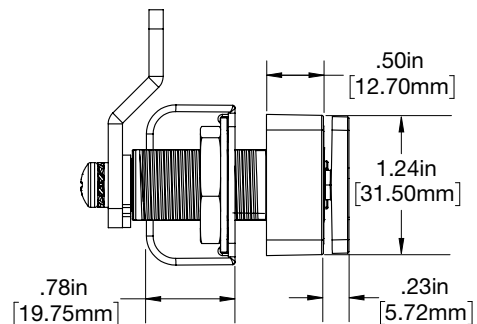


上面

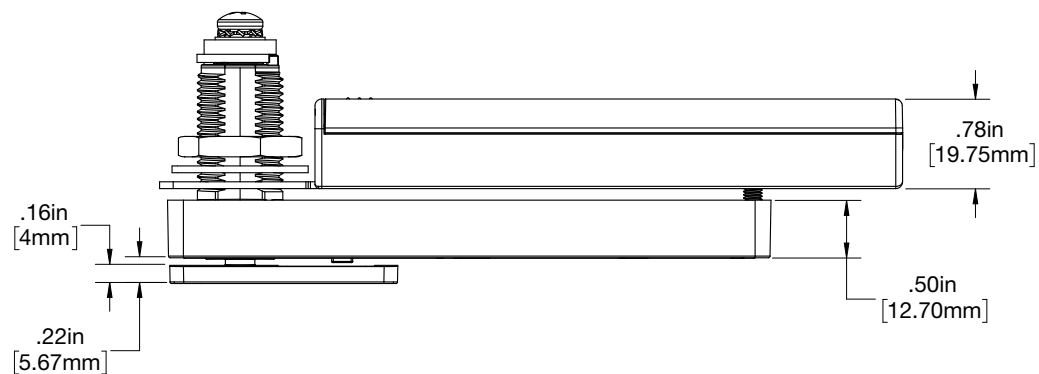


シリンダー長さ

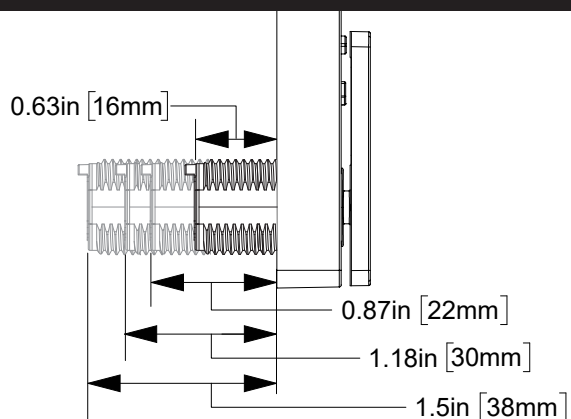

前面

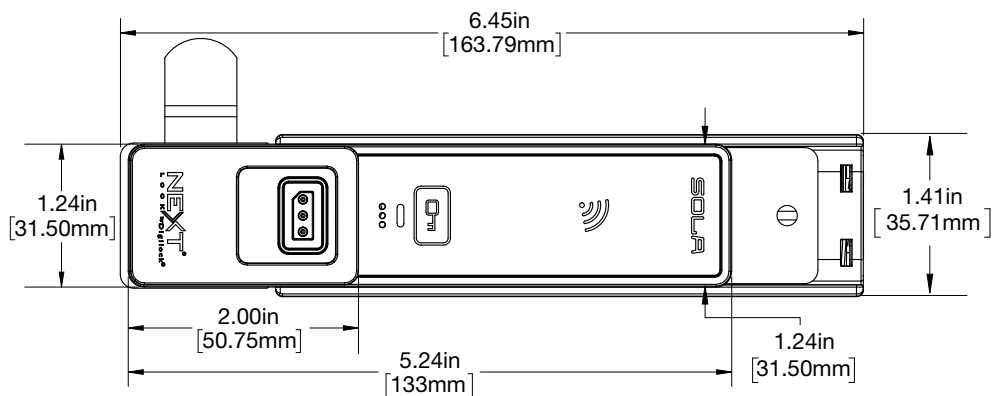


Camオプション

オフセット
Cam



	16MMシリンダー	22MMシリンダー	30MMシリンダー	38MMシリンダー
A	0.35in (8.92mm)	0.59in (14.92mm)	0.90in (22.92mm)	1.22in (30.92mm)
B	0.83in (21.18mm)	1.07in (27.18mm)	1.39in (35.18mm)	1.70in (43.18mm)

フラットCam




	16MMシリンダー	22MMシリンダー	30MMシリンダー	38MMシリンダー
A	0.71in (18mm)	0.94in (24mm)	1.26in (32mm)	1.57in (40mm)

リフターCam



	16MMシリンダー	22MMシリンダー	30MMシリンダー	38MMシリンダー
A	0.84in (21.25mm)	1.07in (27.25mm)	1.39in (35.25mm)	1.70in (43.25mm)
B	1.07in (27.25mm)	1.31in (33.25mm)	1.62in (41.25mm)	1.94in (49.25mm)
C	1.58in (40.16mm)	1.82in (46.16mm)	2.13in (54.16mm)	2.45in (62.16mm)

スラムラッチ



	16MMシリンダー	22MMシリンダー	30MMシリンダー	38MMシリンダー
A	0.78in (19.70mm)	1.01in (25.70mm)	1.33in (33.70mm)	1.64in (41.70mm)