

터치 RFID 표면 장착 - 수직 방향


당일 사용 또는 개인 사용 라커를 손쉽게 보안하기 위해 설계된 다용도 전자 키패드. 복수의 구성 지원으로, SOLA 3은 신규 또는 개조 설치에 쉽게 적용할 수 있습니다.

- 터치 RFID 조작
- RFID 표준 - iClass 및 Mifare(13.56 MHz) ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- 캠 잠금 메커니즘
- 전자 키로 관리
- 이중 기능 - 공유 용도 또는 지정 용도
- 관리 재정의 및 전원 우회
- 전체 금속 하우징
- 니켈 도금 또는 블랙 마감
- 수직 방향 - 하단 노브 위치
- 표면 장착
- 새로운 또는 개조 설치를 위해 설계됨
- 캠 유형 및 실린더 길이에 대한 복수의 옵션
- 90° 또는 180° 노브 회전(시계 방향 또는 시계 반대 방향)
- 복수의 도어 두께에 적응
- 시각적 및 청각적 표시기




- IP55 등급
- 전원 공급: 4개의 AA 배터리
- 배터리 수명: 평균 사용의 경우 115,000 주기
- 최대 2년 보증


평면도

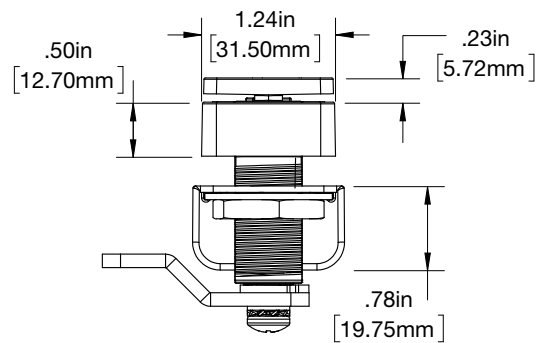


측면도

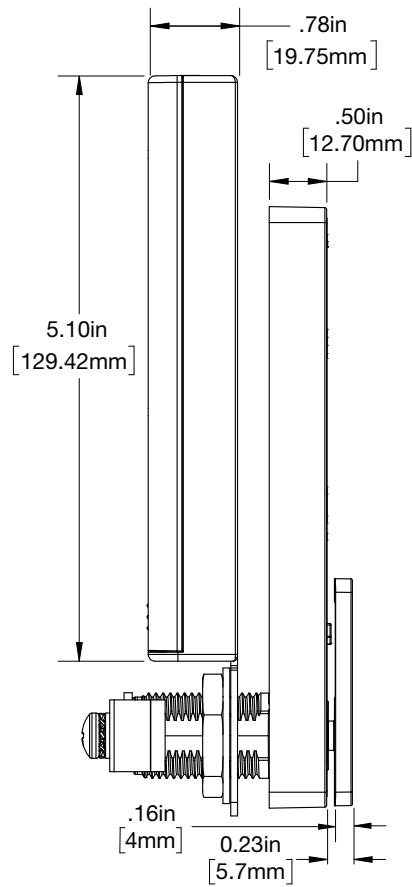

전면도

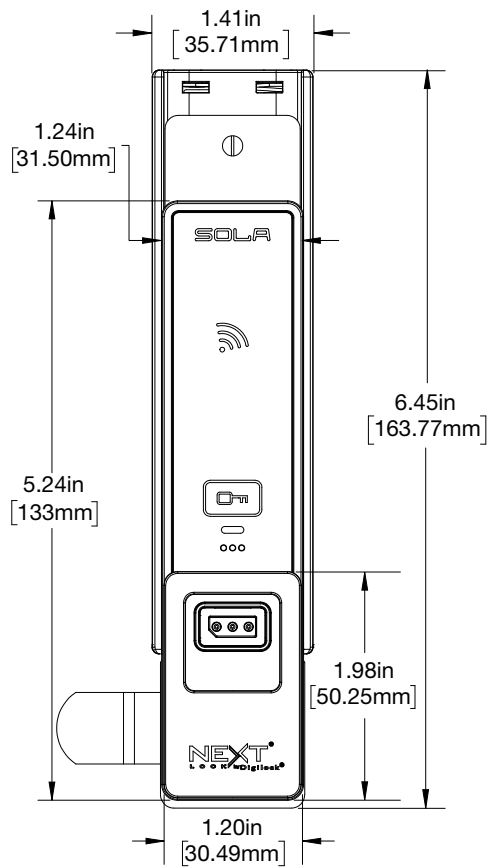


실린더 길이

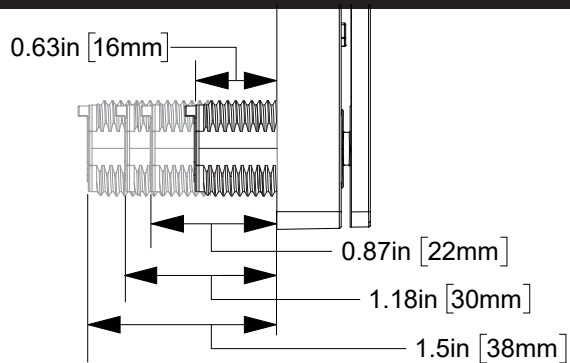


캠 옵션

오프셋 캠




	16MM CYLINDER	22MM CYLINDER	30MM CYLINDER	38MM CYLINDER
A	0.35in (8.92mm)	0.59in (14.92mm)	0.90in (22.92mm)	1.22in (30.92mm)
B	0.83in (21.18mm)	1.07in (27.18mm)	1.39in (35.18mm)	1.70in (43.18mm)

플랫 캠




	16MM CYLINDER	22MM CYLINDER	30MM CYLINDER	38MM CYLINDER
A	0.71in (18mm)	0.94in (24mm)	1.26in (32mm)	1.57in (40mm)

리프트 캠



	16MM CYLINDER	22MM CYLINDER	30MM CYLINDER	38MM CYLINDER
A	0.84in (21.25mm)	1.07in (27.25mm)	1.39in (35.25mm)	1.70in (43.25mm)
B	1.07in (27.25mm)	1.31in (33.25mm)	1.62in (41.25mm)	1.94in (49.25mm)
C	1.58in (40.16mm)	1.82in (46.16mm)	2.13in (54.16mm)	2.45in (62.16mm)

슬램 래치



	16MM CYLINDER	22MM CYLINDER	30MM CYLINDER	38MM CYLINDER
A	0.78in (19.70mm)	1.01in (25.70mm)	1.33in (33.70mm)	1.64in (41.70mm)

터치 RFID 표면 장착 - 수평 방향


당일 사용 또는 개인 사용 라커를 손쉽게 보안하기 위해 설계된 다용도 전자 키패드. 복수의 구성 지원으로, SOLA 3은 신규 또는 개조 설치에 쉽게 적용할 수 있습니다.

- 터치 RFID 조작
- RFID 표준 - iClass 및 Mifare(13.56 MHz)
ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- 캠 잠금 메커니즘
- 전자 키로 관리
- 이중 기능 - 공유 용도 또는 지정 용도
- 관리 재정의 및 전원 우회
- 전체 금속 하우징
- 니켈 도금 또는 블랙 마감
- 수평 방향 - 왼쪽 또는 오른쪽에 있는 손잡이
- 표면 장착
- 새로운 또는 개조 설치를 위해 설계됨
- 캠 유형 및 실린더 길이에 대한 복수의 옵션
- 90° 또는 180° 노브 회전(시계 방향 또는 시계 반대 방향)
- 복수의 도어 두께에 적응
- 시각적 및 청각적 표시기




- IP55 등급
- 전원 공급: 4개의 AA 배터리
- 배터리 수명: 평균 사용의 경우 115,000 주기
- 최대 2년 보증


측면도

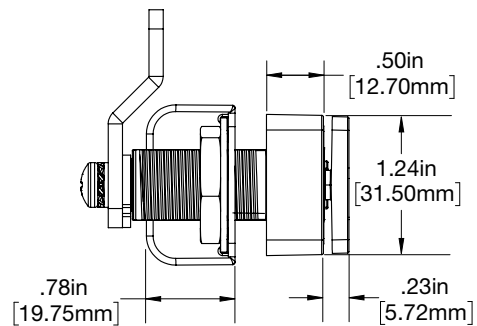


평면도

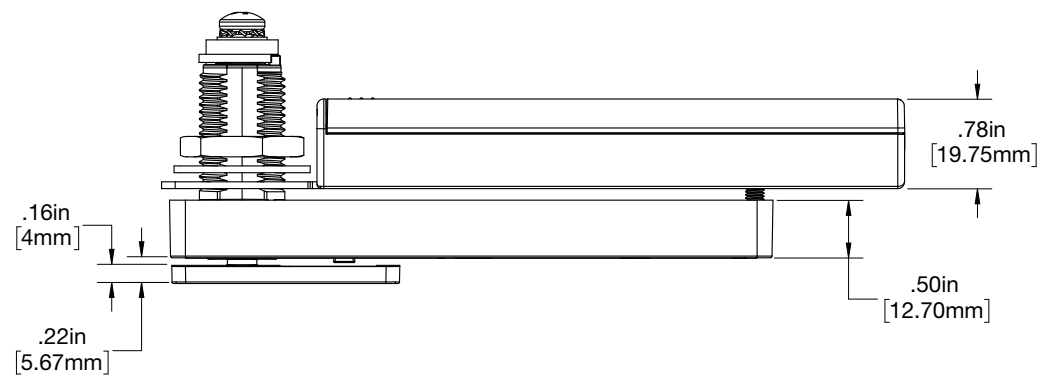

실린더 길이

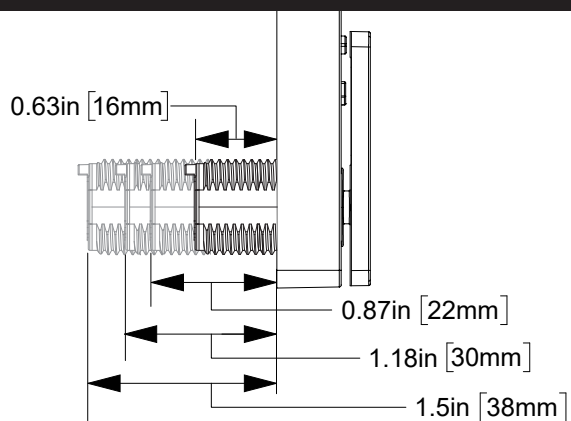


전면도

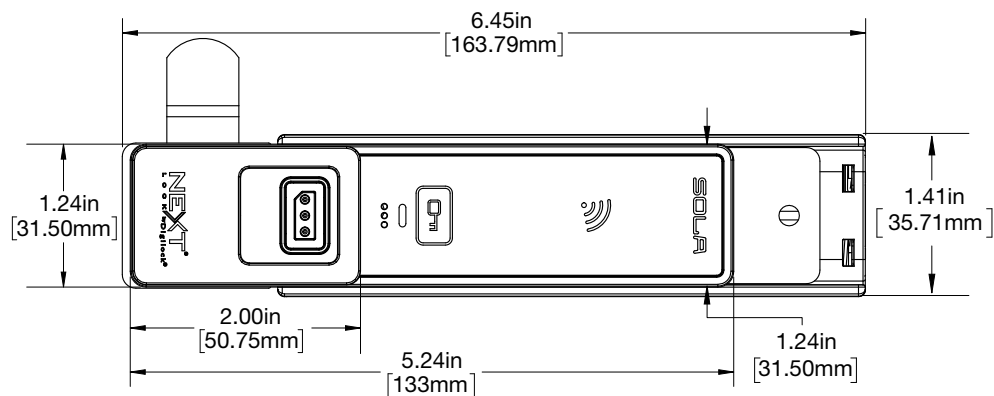


캠 옵션

오프셋 캠




	16MM CYLINDER	22MM CYLINDER	30MM CYLINDER	38MM CYLINDER
A	0.35in (8.92mm)	0.59in (14.92mm)	0.90in (22.92mm)	1.22in (30.92mm)
B	0.83in (21.18mm)	1.07in (27.18mm)	1.39in (35.18mm)	1.70in (43.18mm)

플랫 캠




	16MM CYLINDER	22MM CYLINDER	30MM CYLINDER	38MM CYLINDER
A	0.71in (18mm)	0.94in (24mm)	1.26in (32mm)	1.57in (40mm)

리프터 캠



	16MM CYLINDER	22MM CYLINDER	30MM CYLINDER	38MM CYLINDER
A	0.84in (21.25mm)	1.07in (27.25mm)	1.39in (35.25mm)	1.70in (43.25mm)
B	1.07in (27.25mm)	1.31in (33.25mm)	1.62in (41.25mm)	1.94in (49.25mm)
C	1.58in (40.16mm)	1.82in (46.16mm)	2.13in (54.16mm)	2.45in (62.16mm)

슬램 래치



	16MM CYLINDER	22MM CYLINDER	30MM CYLINDER	38MM CYLINDER
A	0.78in (19.70mm)	1.01in (25.70mm)	1.33in (33.70mm)	1.64in (41.70mm)